



Faculty of Sciences and Technology

Civil Engineering Department

كلية العلوم والتكنولوجيا

قسم الهندسة المدنية

N° d'ordre : M2... /GC/2024

MEMOIRE DE FIN D'ETUDES DE MASTER ACADEMIQUE

Filière : travaux publics

Option : Voies et Ouvrages d'arts

Thème

ÉTUDE D'UN CARREFOUR GIRATOIRE CROISEMENT ENTRE CW49 ET CW07 BIS

Présenté par :

BOURAHLA BELKACEM

BOUSSAIDI YOUCEF

Soutenu le : 26/06/2024 devant le jury composé de :

Mr : KERAOUTI RABEH

Président :

Université de Mostaganem

Mr : BELGUESMIA NOUR EDDINE

Encadrant :

Université de Mostaganem

Mr : ROUAM SERRIK MOHAMED

Examineur :

Université de Mostaganem

Mr : CHERIF MOURAD

Invité :

Université de Mostaganem

REMERCIEMENT

Nous remercions tout d'abord le grand Dieu pour l'achèvement de ce mémoire Nous tenons à exprimer nos vifs remerciements à notre encadreur

*Monsieur **BELGUESMIA Nour Eddine** pour nous avoir proposé ce sujet. Pour son aide, sa Confiance, sa disponibilité et ces Précieux conseils tout au long de notre travail.*

À tous les enseignants du département de Génie civil qui nous tenons à exprimer notre profonde gratitude pour avoir partagé avec nous vos connaissances et vos compétences précieuses.

*Et à Monsieur **BOUHALOUFA Ahmed** le chef département de génie civil*

*Aux membres du jury. Messieurs **KERAOUTI Rabeh, ROUAM Serik Mohamed** et monsieur **CHERIF Mourad** Pour avoir accepté de prendre part à ce jury ainsi que pour l'intérêt qu'ils portent à ce travail.*

À tous ceux qui ont aidé à terminer ce modeste travail trouvent ici l'expression de nos remerciements les plus sincères et spécialement à mon collègue de travail

*À Monsieur **BENABDERAHMANE Abd-Aziz** notre collègue de travail nous a Encouragé de Terminer nos études supérieures.*

DEDICACES

*C'est avec un très grand honneur que je dédie ce modeste travail
aux*

Personnes les plus chères au monde.

À...

- Mes parents (Allah yarhamhoume)*
- Mes frères*
- Mes sœurs*
- Ma femme*
- Mon binôme et compatriote du projet de fin d'étude BOUSSAIDI Youcef.*
- Tous mes amis de travail au laboratoire de travaux public de l'ouest (LTPO).*
- Toute la promotion M2 VOA (2023/2024).*

BOURAHLA Belkacem

*D*EDICACES

*C'est avec un très grand honneur que je dédie ce modeste travail
aux Personnes les plus chères au monde.*

À...

- Mes parents*

- Mes frères*

- Mes sœurs*

- Ma fille*

- Mon binôme et compatriote du projet de fin d'étude BOURAHLA Belkacem*

- Tous mes amis de travail aux bureaux d'étude Setirail (SNTF).*

- Toute la promotion M2 VOA (2023/2024)*

BOUSSAIDI Youcef

Résumé:

Notre projet de fin d'étude porte une étude d'un carrefour giratoire au niveau de la commune de Hassi-mamèche wilaya de Mostaganem dont le carrefour giratoire est situé au croisement de deux chemins de wilaya (cw 49) et (cw 07 bis)

Ce projet permet surtout d'éliminer la majorité des encombrements existants en permettant à la fois un bon confort et une meilleure visibilité du tracé des giratoires. Il permettra aussi d'orienter et d'acheminer les usagers vers les destinations voulues sans aucun gêne de circulation. Le présent travail porte sur l'étude des capacités des giratoires

en milieu suburbain où les carrefours giratoires représentent les véritables déterminants de la réglementation des flux et la détermination des capacités d'un carrefour, ils se révèlent être en règle générale les régulateurs des débits de circulation en ville.

ABSTRACT :

« This Project primarily aims to eliminate existing congestion by providing Both Comfort and better visibility of the lay-out. It Will also help guide and direct users to their Desired destinations without any traffic disruption. This Works focus on studying the Développement of an intersection in an urban environment, where intersections generally Serve as the determinants of a road's capacity and act as traffic flow regulators in cities. »

المخلص :

يتضمن مشروع نهاية الدراسة لدينا في دراسة محور دوران لتقاطع طريقيين ولانبيين المتواجد ببلدية حاسي ماماش ولاية مستغانم (طريق ولائي رقم 49 وطريق ولائي رقم 07 بيس). هذا المشروع يهدف بشكل أساسي (إلى التخلص من جميع الازدحامات الموجودة عن طريق و توفير راحة جيدة ورؤية أفضل للطريق. كما سيسمح أيضا بتوجيه المستخدمين وتوجيههم الى الوجهات المرغوبة دون اي اضطراب في حركة المرور، يتناول هذا العمل دراسة.

تهيئة تقاطع في وسط المدينة حيث تمثل التقاطعات المحددة العوامل الحقيقية لسعة الطريق، و عموما تثبت أنها منظمين لتدفق حركة المرور في المدينة.

Mots clé :

Carrefours giratoire, circulation, transport, milieux urbains

Sommaire

Chapitre 1 : Introduction Générale

| | |
|----------------------------------|----|
| 1.1 Introduction..... | 8 |
| 1.2 Rappel historique..... | 9 |
| 1.3 Présentation du projet | 10 |

Chapitre 2 : Généralités

| | |
|---|----|
| 2.1 définition d'un carrefour..... | 12 |
| 2.2 Les types de conflits dans un carrefour | |
| 2.3 Définition d'un carrefour giratoire..... | 14 |
| 2.4 Conditions du trafic | |
| 2.5 Principes généraux du carrefour giratoire..... | 15 |
| 2.6 Capacité d'un carrefour giratoire..... | 16 |
| 2.7 Caractéristiques géométriques d'un carrefour giratoire..... | 18 |

Chapitre 3 : Étude du trafic

| | |
|-------------------------------------|----|
| 3.1 Comptages sur voirie..... | 25 |
| 3.2 Étude du carrefour projeté..... | 26 |

Chapitre 4 : Présentation du projet

| | |
|---------------------------------------|----|
| 4.1 Introduction..... | 31 |
| 4.2 Étude du carrefour giratoire..... | 34 |

Chapitre 5 : Présentation des différentes méthodes de calcul

| | |
|---|----|
| 5.1 Calcul de la capacité du giratoire..... | 37 |
|---|----|

Chapitre 6 : État des connaissances en matière de Sécurité.

| | |
|--|----|
| 6.1 Sécurité carrefour giratoire | 45 |
| 6.2 Sécurité, comportements et confort des différentes catégories d'usagers..... | 47 |
| 6.3 Les managements spécifiques | 49 |

| | |
|---|----|
| 6.4 Quand il ne faut pas choisir le giratoire | 51 |
| 6.5 Quand s'impose le giratoire | 52 |

Chapitre 7: *Signalisation*

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| 7.1 Signalisation | 54 |
| 7.2Éclairage | 56 |
| Conclusion Générale..... | 58 |
| References Bibliographies..... | 59 |

Chapitre 01 :

INTRODUCTION GÉNÉRALE

1.Introduction général :

1.1 Introduction :

Un carrefour est un lieu d'intersection de deux ou plusieurs routes au même niveau ou de niveau différent. Le bon fonctionnement d'une route dépend essentiellement de la performance des carrefours car ceux-ci présentent des lieux d'échanges et de conflits où la fluidité de la circulation et la sécurité du trafic sont indispensables.

L'accroissement rapide de la circulation automobile dans les villes a entraîné une congestion du trafic dans le milieu urbain, notamment, au niveau des carrefours.

Les carrefours urbains représentent bien plus que de simples intersections du réseau viaire. De par leur usage, ils sont des lieux qui cumulent des enjeux circulatoires, des enjeux de sécurité, mais aussi des enjeux d'urbanisme et de vie locale.

En effet, les dangers d'une configuration classique de carrefour résident dans le fait que les conflits entre véhicules se produisent à vitesse élevée et avec des trajectoires différentes, et le choix de notre sujet est guidé par l'évolution et l'importance que prend la circulation dans notre vie quotidienne. La sensibilité et l'intérêt des gens à ce problème ainsi que le retard de notre pays vis-à-vis des pays développés dans le domaine de la technique de circulation qui a un rôle important pour concevoir des aménagements ou réaliser des circuits réglementés à la base des données du trafic.

1.2 Rappel historique :

L'aménagement des carrefours a pour but de permettre l'écoulement des débits de circulation dans des conditions normales de sécurité, il est fonction des courants engendrés par l'ensemble des véhicules qui s'entrecroisent lors de la prise d'une direction d'entrée à une direction de sortie.

Cet aménagement a abouti à des carrefours giratoires dont les premiers étaient réglementés par la priorité à l'entrée (toujours fonctionnelle en Algérie, délaissée dans d'autres pays : (G.B ; U.S.A ; FRANCE... etc.). Cette mesure a pour inconvénient de réduire considérablement la capacité du giratoire pour cause que les véhicules voulant sortir sont contraints de laisser d'abord passer ceux qui entrent. Ces giratoires sont alors souvent bloqués.

Pour pallier à cet inconvénient, il a été préconisé par la suite la priorité à l'anneau dans les Giratoires non réglementés par les feux. Cela se traduit en fait par panneau « cédez le passage » à chaque entrée.

Cette disposition permet de vider le carrefour avant que d'autres véhicules n'y entrent, en privilégiant le sens sortant par rapport au sens entrant.

Le développement rapide dans certains pays d'Europe (G.B ; France ; Allemagne...), la

Publication de bilans de sécurité, l'introduction de la priorité à l'anneau dans le code de la

Route en 1984 en France, et l'édition des guides techniques, rase campagne et urbain, ont assis la Notoriété de ce type de carrefour désormais appelé « à sens giratoire ».

1.3 Présentation du projet :

Notre étude porte sur l'étude du carrefour au niveau de douar mounadour commune de hassi-maméche wilaya de MOSTAGANEM dont l'objectif est d'assurer la liaison et une meilleure fluidité entre les différentes artères.

Vu le mauvais fonctionnement de ce carrefour et la présence des conflits de cisaillement, nous avons envisagé un aménagement en carrefour giratoire qui présente une des solutions les plus intéressantes utilisées actuellement, du fait de ses indéniables qualités en matière de sécurité et d'écoulement du trafic et de son aptitude à souligner certaines transition ou ruptures qui peuvent affecter un itinéraire.

Ce projet permet surtout d'éliminer tous les encombrements existants en permettant à la fois un bon confort et une meilleure visibilité du tracé. Il permettra aussi d'orienter et d'acheminer les usagers vers les destinations voulues sans aucun gêne de circulation.

Nous tenons à préciser que l'îlot giratoire favorise surtout le stoppage et le ralentie de la vitesse des usagers sans aucun danger.

Chapitre 02 :

CONSTITUTION DE LA MATIÈRE

GÉNÉRALITÉS

2.1 Définition d'un carrefour :

Les carrefours, nœuds de la maille urbaine, sont les véritables déterminants de la capacité d'une voie ; ils se révèlent être en règle générale les régulateurs des débits de circulation en ville.

Un carrefour est le croisement de deux ou plusieurs routes ou se rencontrent des courants de circulation faisant entre eux un angle sensible.

On distingue deux types de carrefours :

Carrefours à niveau ou carrefours plans dans les quels il n'existe aucune dénivellation de courants.

Carrefours dénivelés ou carrefours à niveaux séparés dans les quels certains sont dénivelés.


On appelle courant de circulation l'ensemble des véhicules qui vont d'une direction d'entrée à une direction de sortie.

2.2 Les types de conflits dans un carrefour :

Les différents courants de circulation qui se croient dans un carrefour créent un certain nombre de conflits qui peuvent être résumés dans les quatre conflits élémentaires suivants :


2.2.1 Conflits découlement parallèle :

Ces conflits sont dus aux changements de files, essentiellement en section courante.




2.2.2 Conflits d'écoulement divergent :

Ces conflits apparaissent lorsque deux courants issus de la même direction, se dirigent vers deux directions différentes.



2.2.3 Conflits d'écoulement convergent :

Il y a convergence lorsque deux courants issus de directions différentes se dirigent vers la même direction.




2.2.4 Conflits d'écoulement sécant :

Les conflits de l'écoulement sécant, très contraignants pour les conducteurs, doivent requérir une grande attention pour leurs règlements. Ils peuvent être réglés soit par :

A / Cisaillement :


Se présentent quand deux courants se croisent sous un angle sensible voisin de 90° . En cas où les flux qui convergent vers le carrefour ne sont pas très importants, le courant prioritaire doit s'arrêter par un « STOP » ou diminuer la vitesse par la balise « cédez le passage » ou une priorité droite, si les flux augmentent, il faut penser à l'installation des feux ou même déniveler le carrefour.



B/ Entrecroisement :

C'est la combinaison d'un écoulement convergent, d'un écoulement divergent et d'un écoulement parallèle, il peut être réalisé à vitesse relativement élevée si la section d'écoulement parallèle est suffisamment longue pour que le taux de changement de file soit faible.



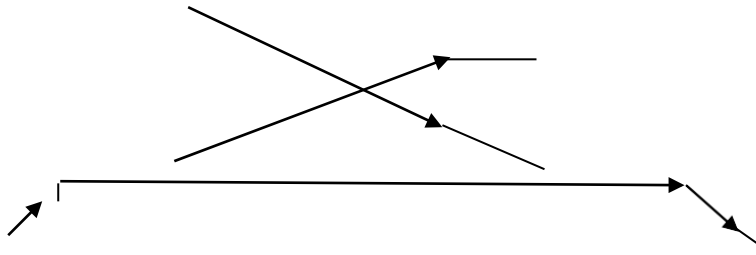

2.3 Définition du carrefour giratoire :

Un carrefour giratoire est une intersection ou un croisement routier, répondant aux deux conditions suivantes :

Comporter un terre-plein central, matériellement infranchissable, ceinturée par une chaussée mise à sens unique par la droite, sur laquelle débouche différentes routes
Être annoncé par une signalisation spécifique.

Un giratoire peut avoir plusieurs configurations, il est dit :

- Simple, lorsque tous les courants empruntent la chaussée annulaire ;
- Traversé, lorsque certains courants directs coupent le dispositif ;
- Dénivelé, lorsque l'un au moins des courants le traverse à niveau séparé.

2.4 Conditions de trafic :

2.4.1 Volume :

Le recours au carrefour giratoire devient plus particulièrement avantageux, lorsque le carrefour classique ne peut plus répondre à toutes les exigences de sécurité et de capacité.

Le carrefour giratoire est cependant pénalisant du point de vue des temps de parcours, lorsque le trafic principal atteint des valeurs élevées. Il convient dans ce cas d'envisager d'autres solutions (dénivellation totale ou partielle).

2.4.2 Répartition du trafic :

En carrefour giratoire, il n'y a plus d'itinéraire prioritaire ou principal. Cet aménagement est donc bien adapté lorsque les trafics sur les différents axes sont du même ordre de grandeur. Si un des itinéraires directs en présence possède un trafic nettement prépondérant, la perte de priorité imposée par le carrefour giratoire devient plus difficilement justifiable.

2.4.3 Trafic d'échange :

Dans le cas où les trafics d'échange seraient importants, le carrefour giratoire est une solution intéressante qui améliore la fluidité de ces mouvements de trafic, réduit le nombre de conflits liés à ces échanges et résout le problème de stockage qui se pose en carrefour classique.

Le carrefour giratoire permet d'autre part des demi-tours aisés et améliore d'une façon générale le confort des mouvements tournants, avantage important pour les poids lourds en particulier.

2.4.4 Phénomène de pointe :

De fait de sa forte capacité, le carrefour giratoire peut absorber les pointes de trafic, il possède une souplesse suffisante pour s'adapter à des trafics de pointes différemment

Réparti : pointes du matin, du soir, pointes saisonnières. Il permet en générale d'éviter le recours à la régulation par feux tricolores.

2.5 Principes généraux des carrefours giratoires :

Les études des différents types d'accidents observés dans les carrefours giratoires et des éléments qui les ont favorisés conduisent à un certain nombre de recommandations et règles de base.

Un giratoire est avant tout un carrefour, point de rencontre de plusieurs routes donc au moins trois voies arrivent et/ou sortent du carrefour. Il n'y a pas de limite supérieure ; cependant les giratoires à plus de six branches sont rares.

Notons au passage que le rond-point à priorité à l'anneau est généralement la meilleure solution dans des carrefours complexes de plus de quatre branches.

2.5.1 Perception d'un carrefour giratoire :

L'a ménagement doit rompre toute perspective trop linière du tracer de route, et ceci dès la création de l'aménagement. L'écran formé par le traitement paysager dont il fait l'objet fonctionner de jour comme de nuit.

Un carrefour giratoire doit être perçu et identifié comme tel par tous les usagers qui vont

l'aborde, de jour et surtout de nuit.

Le niveau de perception d'un giratoire dépend à la fois de la signalisation, des ilots séparateurs, de l'aménagement de l'îlot central et des abords, de l'éclairage et surtout de la cohérence des aménagements dans la séquence d'approche.

2.5.2 Lisibilité :

Comme tout carrefour, le giratoire doit être lisible, c'est-à-dire compréhensible rapidement et sans ambiguïté par les usagers. Ce critère de lisibilité induit une grande simplicité de l'aménagement pour qu'il soit compris facilement partout, en particulier des « non-habitués ».

La forme, la disposition des branches, le nombre et l'affectation des voies ne doivent pas conduire à des interprétations différentes.

Par exemple, la création d'une voie directe tourne à droite n'est à envisager que si elle est indispensable et réalisable sans prêter à confusion. De même, un double giratoire est lisible si les deux circonférences sont séparées d'une distance d'au moins 5 mètres.

2.5.3 Visibilité :

Les conducteurs qui abordent un carrefour giratoire doivent céder la priorité à ceux qui sont engagés sur l'anneau, ils doivent pouvoir identifier les véhicules prioritaire à la ligne « cédez le passage ».

Le strict nécessaire est de dégager la visibilité sur le quart gauche de l'anneau, à 10 m de l'entrée. La visibilité doit aussi être assurée en périphérie de l'îlot centrale en conservant une bande de 2 m dégagée de tout masque. Ce principe permet également de dégager un triangle de visibilité régulier pour les usagers qui circulent dans la partie intérieure de l'anneau.

2.6 Capacité d'un carrefour giratoire :

La capacité est un paramètre technique qui reflète le niveau de service assuré par le carrefour du point de vue de la seule prise en compte du nombre de véhicules à gérer au droit de l'aménagement.

En milieu urbain ou périurbain, la capacité des giratoires est un problème fort, d'où l'importance des calculs de capacité. On ne calcul pas la capacité globale d'un carrefour Giratoire, il doit être considéré comme une succession de carrefour en « T » disposant d'une capacité individuelle.

Pour calculer la capacité, il est nécessaire de connaître les trafics directionnels à l'heure la plus chargée, il est parfois utile de prendre aussi en considération la pointe inverse. Néanmoins, dans les secteurs à fortes variations saisonnières, les trafics des périodes les plus chargées peuvent servir de base aux calculs.

La capacité est exprimée en **U.V.P** (unité de véhicules particuliers) par unité de temps.

Une rapide observation du trafic horaire total entrant dans le giratoire permet de se faire une idée du niveau de la réflexion à mener sur la capacité :

➤ Moins de 1500 uvp/h, normalement pas problème ;

De 1500 à 2000 uvp/h, un examen de la répartition des trafics est nécessaire ;

Vérifiera que la somme des trafics entrant et tournant ne dépasse pas 1000 uvp /h

À chaque entrée ;

Plus de 2000 uvp/h, un test de capacité est obligatoire ; Ce test peut être réalisé au moyen du logiciel « **GIRABASE** ».

2.6.1 Capacité d'une entrée :

Un véhicule qui veut pénétrer dans le carrefour giratoire doit trouver sa place dans un trafic gênant pour lui. Si l'on désigne par Q_g le débit gênant et Q_e le débit entrant on peut reporter cette capacité C sous forme d'une courbe dans le plan (Q_e , Q_g).

La capacité C d'une entrée, pour chaque valeur donnée du trafic gênant Q_g , le trafic Q_e max pouvant pénétrer sur l'anneau. A chaque valeur de Q_g , correspond une valeur de Q_e max.

2.6.2 Capacité du carrefour giratoire dans son ensemble :

La capacité ensemble d'un carrefour giratoire, ne présente d'intérêt qu'en référence à une répartition des trafics donnés.

En effet, à chaque entrée du giratoire, le trafic gênant dépend des véhicules qui ont pénétré aux entrées précédentes et ne sont pas encore ressortis. Un giratoire où tous les véhicules emprunteraient la première sortie après être entrés permettrait d'écouler globalement, plus de trafic, que le même où ils ne sortiraient qu'à la dernière.

- La capacité simple d'un carrefour giratoire, comme étant l'ensemble des trafics en (uvp/h), traversant le carrefour, alors que l'une des entrées que l'on notera entrée

critique, est juste saturée.

- La capacité globale d'un giratoire, comme étant l'ensemble des trafics en (uvp/h), traversant le carrefour, alors que toutes les entrées sont saturées.

2.7 Caractéristiques géométriques d'un carrefour giratoire :

Les études des différents types d'accidents observés dans les carrefours giratoires et Des éléments qui les ont favorisés à certains nombres de recommandations techniques qui s'appliquent principalement en rase campagne et en zone périurbaine. Les contraintes du bâti ne les permettent pas toujours en ville.

Donc, la conception d'un carrefour giratoire en milieu urbain n'est pas liée à des règles strictes mais, doit répondre à un certain nombre de critères.

- S'intégrer dans l'environnement ;
- Servir à la mise en valeur du site ;
- S'inscrire dans l'emprise disponible ;
- Être adaptée aux trafics et à leur gestion ;
- Être facilement compréhensible partout ;
- Assurer de bonnes conditions de sécurité ;
- Permettre tous les mouvements des poids lourds ;
- Ne pas perturber les lignes de transports en commun ;
- Ne pas défavoriser les piétons et les cyclistes.

2.7.1 L'emprise disponible :

L'emprise disponible doit permettre l'inscription du giratoire, au moins dans ses dimensions minimales.

Pour assurer la giration aisée des poids lourds et des transports en commun, un rayon extérieur de 15m est nécessaire. En y associant le trottoir en périphérie, 1,5 semble un minimum absolu, c'est donc un cercle de 33m de diamètre qu'il faut pouvoir inscrire dans l'emprise disponible.

2.7.2 Disposition des branches :

En agglomération, le bon fonctionnement des giratoire est très dépendant de la

disposition des branches, dont l'aménagement s'inscrivant généralement entièrement dans l'emprise des chaussées existantes.

Pour conserver une parfaite efficacité sur le plan sécurité, les branches sont disposées le plus régulièrement possible autour de l'anneau, de telle façon, que leur répartition ne doit pas

Permettre de trajectoire tangentielle ou d'entrée rectiligne.

La courbe de déflexion des différentes trajectoires à travers le giratoire doit resté inférieure à 100m.

Les angles entre branches doivent être compris entre 80 et 140 degrés. Les voies affluentes désaxées sont à éviter également.

2.7.3 Forme et dimension de l'ilot central :

Il est recommandé de donner à l'ilot central une forme circulaire, pour des raisons d'emprise ou d'inter distance entre branches, ou à la rigueur ovale, avec une excentricité modérée sous réserve que les rayons restant dans les limites fixées.

Le centre doit être situé sur l'axe principal traversant le carrefour et, si possible, sur les axes secondaires. L'ilot central est ceinturé de bordures basses ou d'une bande franchissable de 1,5 à 2m. Les bordures hautes sont à éviter, car elles constituent un facteur aggravant accident.

L'intérieur de l'ilot peut être en dôme, avec une pente maximale de 15% et pour améliorer la perception du giratoire, ces obstacles en dur (arbre, pierres, monuments, etc.) sur l'ilot sont à déconseiller sur les giratoires en zone périurbaine.

Les carrefours giratoires sont dits moyens, pour des rayons de l'ilot central compris entre 10 et 20m. Ceux dont le rayon de l'ilot est supérieur à 20m peuvent être considérés comme de grandes giratoires. Les petits giratoires auront un rayon de l'ilot central inférieur à 10m.

La réduction du rayon de l'ilot central apporte les avantages suivants qui sont souvent déterminants :

Une emprise moins importante, ce qui permet en général au carrefour de mieux s'insérer dans le site :

- Une traversée du carrefour plus courte pour les piétons et cyclistes
- Une vitesse moins élevée, chez les véhicules circulant sur l'anneau
- Un coût faible

2.7.4 Chaussée Annulaire :

Le choix du nombre de voie sur la chaussée annulaire est lié principalement :

- Au nombre de voie sur les routes raccordées ;
- Au trafic ;
- A la giration des véhicules ;
- Au parti d'aménagement.

Une largeur de 5m à 6m convient pour une voie. Une largeur de 8m parait optimale pour les chaussées annulaires comportant voies. Pour celles de trois voies, une largeur de 11 à 12m est suffisante.

Généralement en ville, la largeur minimale de l'anneau est de 7m, elle est d'au moins 20% supérieur à la voie d'entrée la plus large. La valeur de 6 m est acceptable s'il existe une couronne franchissable pour les poids lourds (P.L) et transport en commun (T.C). Cette largeur doit être uniforme, aucune sur largeur ou voie supplémentaire ne peut être admise sur l'anneau, car cela peut conduire à des incompréhensions de priorité et créer des entrecroisements dangereux.

Il est préférable pour les tournes à droite privilégiées d'aménager des bretelles totalement séparées de la chaussée annulaire.

2.7.5 Dévers :

Il est recommandé de choisir un dévers uniforme de 2,5% vers l'extérieur, cette disposition est pour les trois raisons suivantes :

- Amélioration de la perception de la chaussée annulaire ;
- Absence de rupture dans le raccordement des dévers sur les voies d'entrée et de sortie ;
- Facilité dans la gestion de l'écoulement des eaux de surface.

Il est possible d'utiliser un dévers en toit.

2.7.6 Profil en long :

Il est conditionné par le profil en long des voies affluentes, un profil horizontal ou à faible pente est souhaitable, (normalement par plus de 3%). Le profil en long des voies affluentes doit être étudié avec soin :

Sur une entrée en trop forte rampe, la perception du carrefour giratoire est mauvaise ;

Sur une entrée en forte des centers, certains véhicules peuvent avoir des difficultés à s'arrêter.

2.7.7 Bordures :

Sur la rive interne de la chaussée annulaire, bordures basses est recommandée. Ces bordures améliorent la perception du carrefour giratoire depuis les entrées.

Sur la rive externe, il est possible de placer également des bordures basses qui contribuent au guidage de l'usager sur l'anneau.

En milieu périurbain, les bordures sont un élément de finition du carrefour.

2.7.8 Géométrie des entrées :

Une entrée de giratoire est de préférence à une voie car, elle préserve les meilleures conditions de sécurité. Le niveau du trafic peut parfois justifier une entrée à deux voies pour accroître la capacité du carrefour. Les entrées à voies multiples génèrent principalement des Accidents entre entrants et tournants, c'est-à-dire, des refus de priorité. Les entrées à 3 voies sont incompatibles avec une forte demande de traversée de piétons et augment également les risques d'accidents pour les deux roues.

La largeur d'entrée d'une branche principale mesurée à 5m de ligne « cédez le passage » peut varier de 3 à 4m. Une largeur plus faible est acceptable pour les entrées secondaires avec un minimum de 2,50m.

Si le besoin de capacité le justifie, les entrées sont dimensionnées à 2voies d'une largeur totale de 6 à 7m.

Le marquage de 3 voies de 2,5m, par exemple, n'apporte aucun gain de capacité par rapport à 2 voies de 3,75m, mais augmente les risques pour les usagers les plus vulnérables. Le rayon d'entrée est recommandé entre 8m et 15m, en aucun cas, dépasser le rayon intérieur du giratoire.

2.7.9 Géométrie des sorties :

L'aménagement d'une voie doit permettre aux usagers une sortie aisée du carrefour sans aucun gêne ni hésitation, sans les inciter à augmenter leur vitesse.

Comme une entrée, la sortie est généralement limitée à une seule voie d'une largeur comprise entre 4m et 5m. Il est rare que l'on ait besoin de plus d'une voie en sortie, les sorties à deux

Voies ne se justifiant que pour une pointe horaire dépassant 1200 uvp/h. Ces sorties préjudiciables à la sécurité des piétons et des deux roues (cisaillement en sortie). La largeur Des sorties à deux voies est normalement de 7m. Le rayon de sortie doit être supérieur au rayon

intérieur du giratoire avec un minimum de 15m, il n'y a pas de limite supérieure si la déflexion est correcte. En milieu urbain, le rayon de sortie est recommandé entre 15m et 20m.

2.7.10 Ilots séparateurs :

Les ilots séparateurs favorisent la perception du carrefour en approche. Leur largeur influe sur la capacité en dissociant plutôt les véhicules qui sortent de ceux qui tournent. Ils permettent également l'implantation de la signalisation de direction, l'évitement de collisions entre les deux sens de circulation, et les prises à contre sens de l'anneau.

Il est indispensable en agglomération afin que les piétons bénéficient d'un refuge pour traverser en deux temps.

Il doit être borduré et assez large pour permettre d'isoler un piéton avec une poussette ou un landau. Une largeur de 2m au niveau du passage est souhaitable, toutefois si celle-ci n'est pas possible, il faut matérialiser l'îlot en dur, sans descendre en dessous de 0,80m. L'îlot séparateur peut être évasé ou droit, il ne doit pas provoquer un brusque rétrécissement de l'entrée.

2.7.11 Tableau récapitulatif :

| | | <u>Paramétrage</u> | <u>Rex=12</u> <u>Cm</u> | <u>Rex=15</u> <u>cm</u> | <u>Rex=20</u> <u>Cm</u> | <u>Rex=25</u> <u>cm</u> |
|-----|-----------------------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| La | Largeur de l'anneau | $6m \leq La \leq 9m$ | 7 | 7 | 7 | 7 |
| B f | Surcharge franchissable | $B f = 1,50 \text{ msi } Rex \leq 15m$ $0 \leq B f \leq 2 \text{ msi } Rex \geq 15m$ | 1,50 | 1,50 | | |
| Ri | Rayon interne | $Rex - La - B f$ | 3,50 | 6,50 | 13 | 18 |
| Re | Rayon d'entrée | $8m \leq R e \leq 15m \text{ et } \leq Rex$ | 10 | 12 | 12 | 12 |
| Le | Largeur de la voie entrante | $3m \leq L e \leq 4m$ | 5,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
| Rs | Rayon de sortie | $R s \geq 15m \text{ et } \geq Ri$ | 15 | 20 | 20 | 20 |
| Ls | Largeur de la voie sortante | $4m \leq L s \leq 5m$ | 4 | 4 | 4,50 | 4,50 |

Chapitre 03 :

CONTENU

ÉTUDE DU TRAFIC

3.1 Les comptages sur voirie :

La mesure des trafics des véhicules sur la voirie urbaine peut se faire par différentes méthodes dont les principales sont les suivantes :

- Les comptages routiers
- Les enquêtes aux carrefours
- Enquêtes cordon et ligne écran
- Enquêtes cordon par intérieur
- Analyse vidéo ou cinématographique.

3.1.1 Les comptages routiers :

Les comptages routiers consistent à compter le trafic qui passe sur une voie.

Ils peuvent être manuels ou automatiques. Le comptage automatique a l'avantage de pouvoir fonctionner pendant une longue durée mais il nécessite une voie bitumée et un personnel spécialisé.

Le comptage permet de déterminer non seulement le volume du trafic, mais aussi sa nature (type de véhicule) et l'occupation des véhicules.

La mise en œuvre des comptages manuels, plus lourde mais ne nécessitant ni matériel, ni techniciens, semble mieux adaptée en général au cas des pays en développement.

a/ Les comptages manuels :

Il convient de définir préalablement les différents modes à recenser : voiture particulière (V.P), deux-roues (2R), poids lourds (P.L) bus ou autocars (T.C)...etc. La durée idéale du sondage serait l'année entière.

En pratique, on choisit un certain nombre de jours répartis sur différentes périodes de l'année. Le choix des postes de comptage doit être soigneusement étudié et leur position établie avec précision.

L'embauche et la formation du personnel sont essentielles pour la réussite de l'opération.

b/ Les comptages automatiques :

Les appareils automatiques peuvent réaliser, selon leurs caractéristiques, une totalisation simple, journalière, ou horaire.

Le comptage est effectué par l'intermédiaire d'un tube pneumatique qui traverse la chaussée. Ce tube est relativement fragile et nécessite une surveillance régulière. Il est préférable de n'utiliser ces appareils que sur routes revêtues.

L'appareil compte, non seulement le nombre de véhicules, mais aussi le nombre d'essieux. Il convient donc d'estimer la composition du trafic en fonction des différents types de véhicules.

Pour calculer un coefficient correcteur (supérieur à 2) par lequel sera divisé le nombre brut enregistré par le compteur.

3.1.2 Enquêtes aux carrefours :

Cette méthode permet, outre la reconstitution du trafic sur le réseau, l'étude de fonctionnement des carrefours eux-mêmes.

Deux critères sont retenus pour définir les carrefours à enquêter :

- Carrefours ayant un mauvais fonctionnement ;
- Carrefours situés sur un itinéraire que l'on souhaite améliorer.

Lorsqu'on veut étudier un carrefour, il faut observer tous les mouvements de circulation qui sont susceptibles de s'y effectuer dans toutes les directions et de connaître la valeur des trafics. C'est ce qui fait l'objet des comptages directionnels.

3.2 L'étude du carrefour projeté :

Dans le carrefour de Mounadour à Hassi Mamèche wilaya de Mostaganem, on peut observer six courants de circulation.

Pour les étudier convenablement, il est indispensable de procéder à des comptages manuels, car des compteurs automatiques ne pourraient différencier tous ces mouvements, toutefois il n'est pas nécessaire que ces comptages manuels soient permanents.

Les véhicules entrant dans le carrefour pourront prendre 3 directions :

- Directe.
- Tourne à gauche.
- Tourne à droite.

3.2.1 Élaboration et interprétation des résultats :

Le comptage a été effectué à l'heure de pointe par un jour de semaine.

Trois enquêteurs ont été nécessaires à raison d'une personne à chaque entrée du carrefour. Chacun était chargé de compter les véhicules d'un tronçon se dirigeant vers le carrefour selon leur type et à chaque minute, pendant une heure et de noter la direction qu'ils ont prise parmi les 3 possibles.

Pour cela nous avons établi des feuilles de comptage dont nous présentons un exemplaire afin de faciliter la tâche des enquêteurs.

Les postes du comptage sont montrés.

Ce débit de circulation de chaque entrée.

3.2.2 Conversion en unité de véhicule particulière :

Vu l'hétérogénéité du trafic, nous optons à la conversion des différents types de véhicule en une seule unité qui est l'unité de véhicule particuliers (**U.V.P**) correspondant à une voiture légère (Voiture de tourisme). Cette conversion diffère d'un pays à l'autre et cela en fonction des caractéristiques du trafic, du parc automobile, de l'environnement...etc.

Ces U.V.P seront mentionnées dans le tableau ci-après suivant quelques-unes des études ayant données lieu à la détermination de coefficients d'équivalence des différents types de véhicules faisant partie du trafic.

| TYPE DE VÉHICULE | CODE | ÉQUIVALENCE EN U.V.P |
|-----------------------------------|-------------|-----------------------------|
| Véhicule léger-fourgonnette Petit | V.L | 1,00 |
| Camion | P.C | 1,50 |
| Grand camion Bus | CAM | 2.00 |
| et mini Bus Semi- | BS. | 2.50 |
| remorque Deux- | SR | 2.50 |
| Roues | 2. R | 0,50 |

Cette conversion est nécessaire pour avoir une base de comparaison valable en ce qui concerne

la composition et la structure directionnelle du trafic.

3.2.3 Répartition du trafic par catégories de véhicules à chaque poste :

| Type de véhicule | Poste (1) | | Poste (2) | | Poste (3) | | Poste (4) | |
|------------------|-----------------|------|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|
| | Trafic en UVP/H | % | Trafic en UVP/H | % | Trafic en UVP/H | % | Trafic En UVP/H | % |
| V.L | 190 | 43 | 184 | 54.60 | 179 | 56.11 | 172 | 59.56 |
| P.C | 95 | 21 | 60 | 17.80 | 41 | 12.85 | 36 | 12.45 |
| CAM | 78 | 17 | 48 | 14.24 | 58 | 18.18 | 52 | 18 |
| Bus | 23 | 5.20 | 15 | 4.45 | 03 | 0.94 | 03 | 1.03 |
| S.R | 35 | 7.91 | 18 | 5.34 | 25 | 7.83 | 7.83 | 6.22 |
| 2.R | 21 | 4.75 | 12 | 3.56 | 13 | 4.07 | 4.07 | 2.76 |
| Total | 442 | | 337 | | 319 | | 289 | |

Le trafic total dans le carrefour est : **1387** UVP/h

3.2.4 Répartition du trafic par catégorie de véhicule dans le carrefour :

| TYPE DE VÉHICULE | TRAFFIC EN UVP/H | % |
|-------------------------|-------------------------|----------|
| V.L | 725 | 52.30 |
| P.C | 232 | 16.72 |
| CAM | 236 | 17.0 |
| Bus | 44 | 3.20 |
| S.R | 96 | 6.92 |
| 2. R | 54 | 03,90 |

Répartition du trafic par catégorie de véhicule dans le carrefour

-Remarque :

On remarque que les véhicules légers représentent la majorité du trafic total, mais le trafic « Poids Lourds » Reste non négligeable au niveau du carrefour.

Chapitre 04 :

PRÉSENTATION DU PROJET

4.1 Introduction :

Mostaganem est la 27^{ème} wilaya dans l'administration territoriale Algérienne. Elle se trouve au Nord-Ouest de l'Algérie sur la méditerranée (Afrique du Nord), à 350 Kms à l'Ouest d'Alger (La capitale) et à 80 Kms à l'Est d'Oran (2^{ème} ville d'Algérie) et s'étend sur une superficie globale de 226.900 hectare soit 2269 km².

La wilaya de Mostaganem compte plus de 800 000 habitants (statistiques de 2008) et se compose de 32 communes, réparties sur 10 Daïras.

Les wilayas limitrophes de Mostaganem : A l'Est la Wilaya de Chlef, au Sud-est la Wilaya de Relizane, à l'Ouest la Wilaya d'Oran, au Sud-ouest la Wilaya de Mascara.


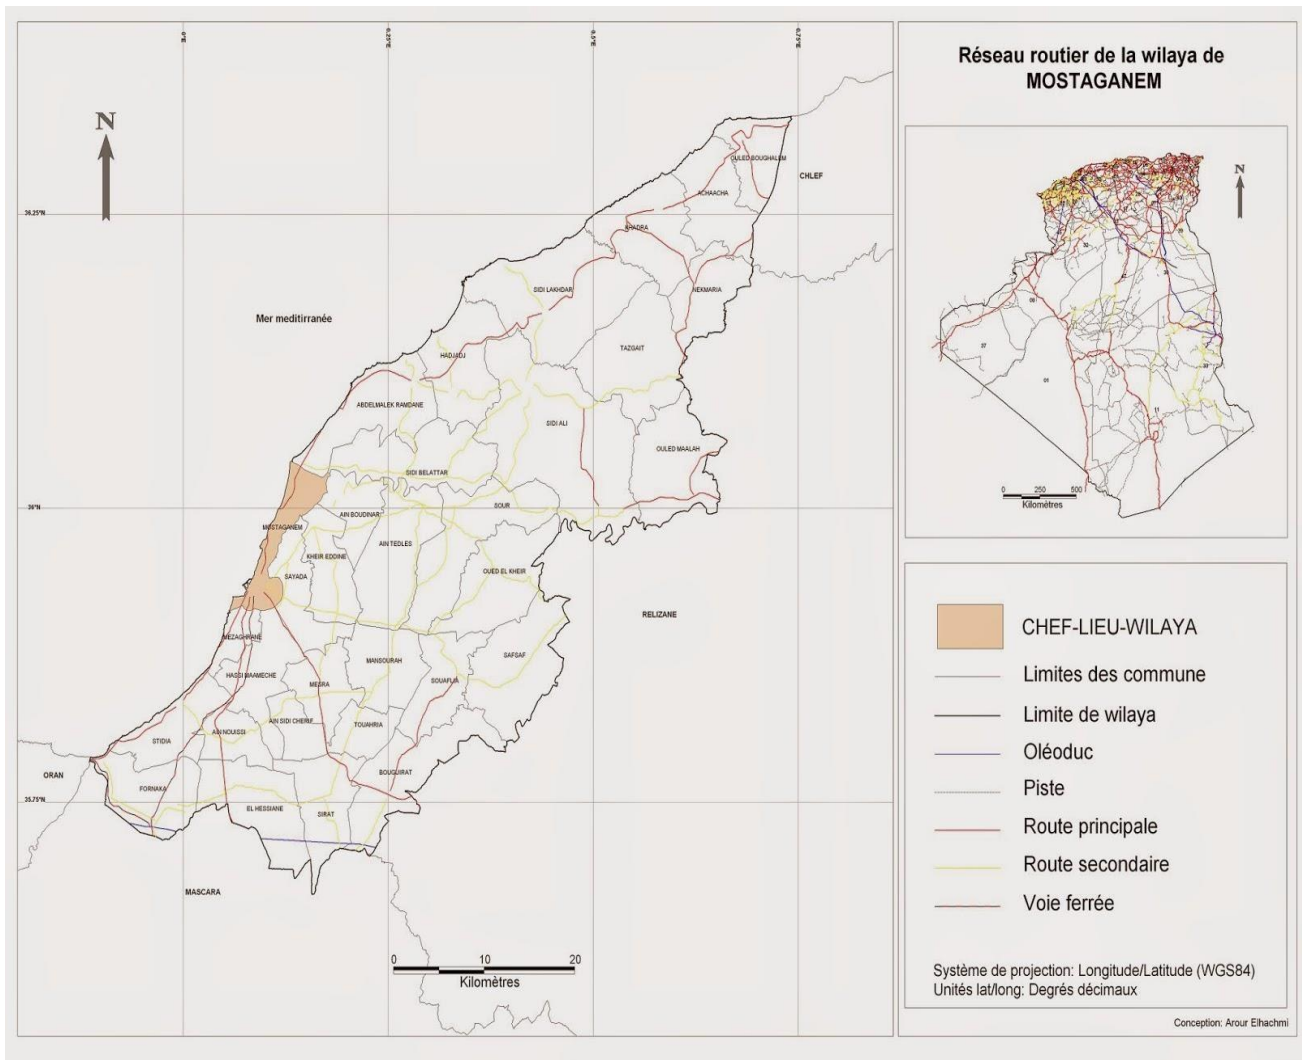


Figure1 : Présentation de la wilaya

4.1.1 LOCALISATION DU PROJET :

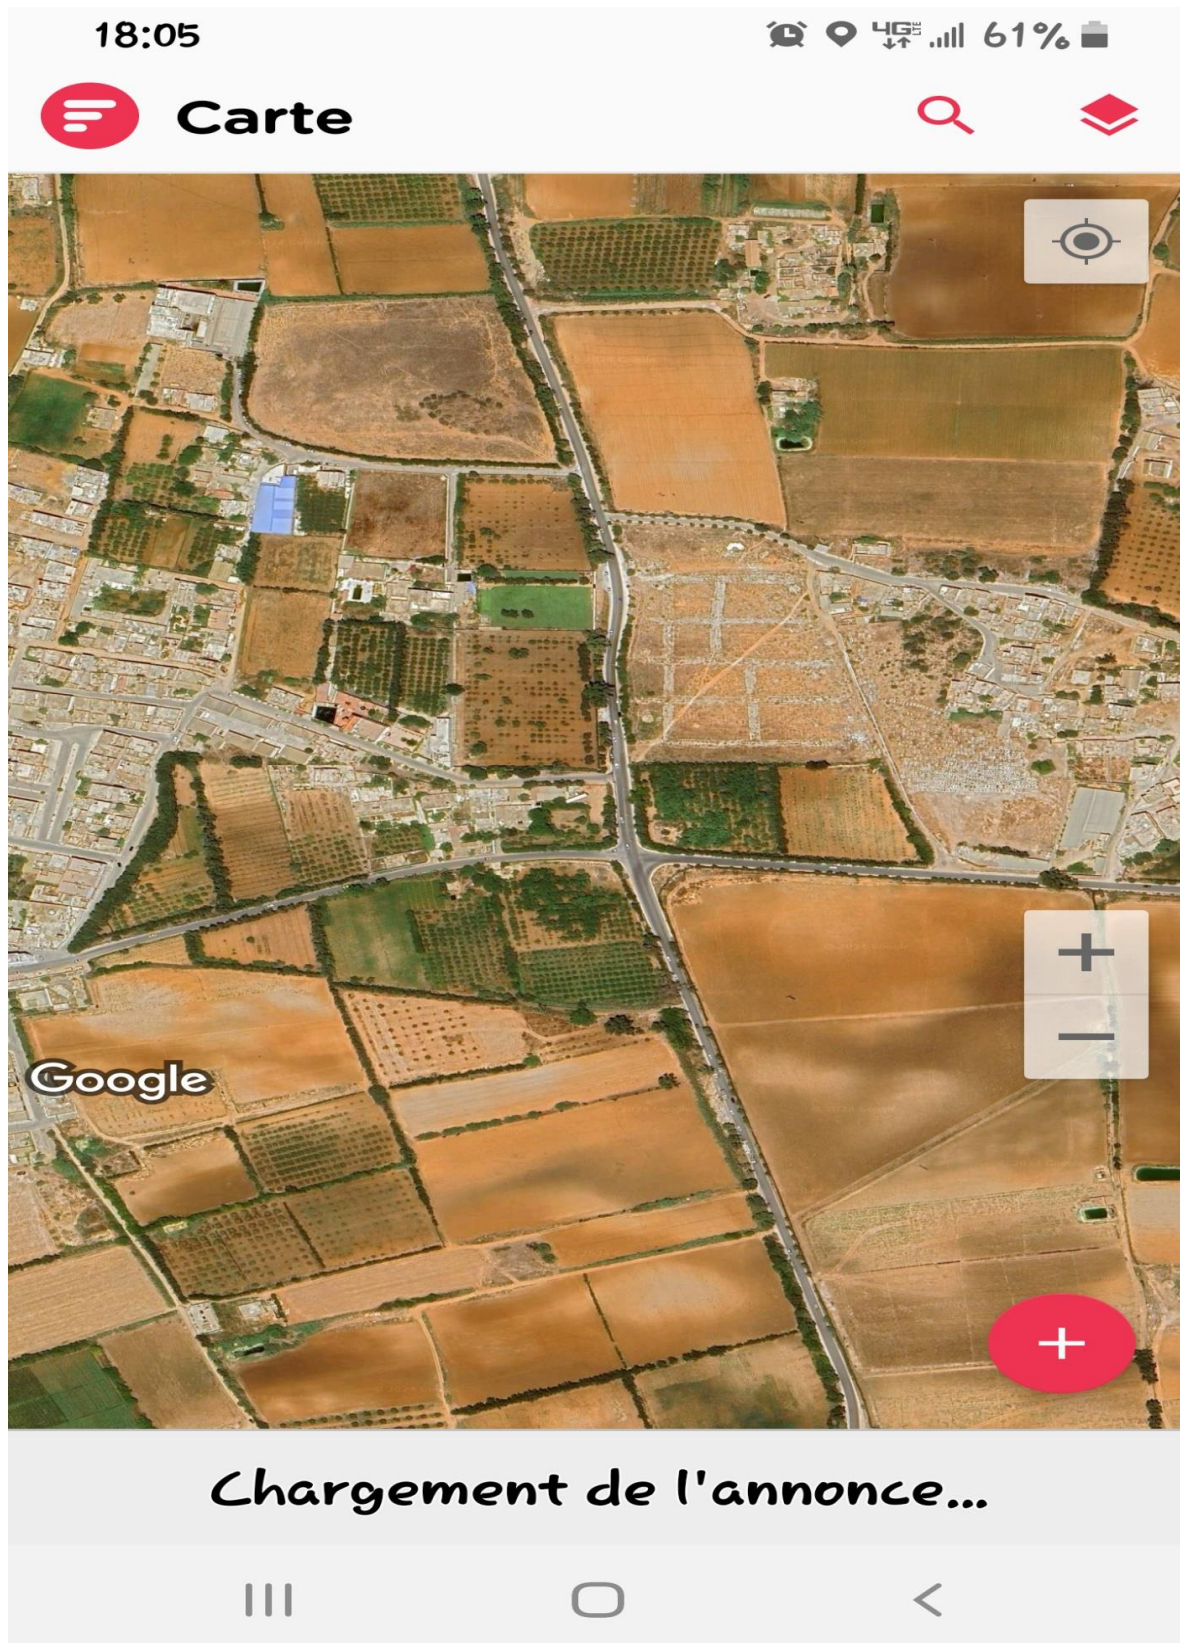

17:03

4G LTE 98%

Carte




Périmètre: 0.0

Zone: 0.0



Sauvegarder

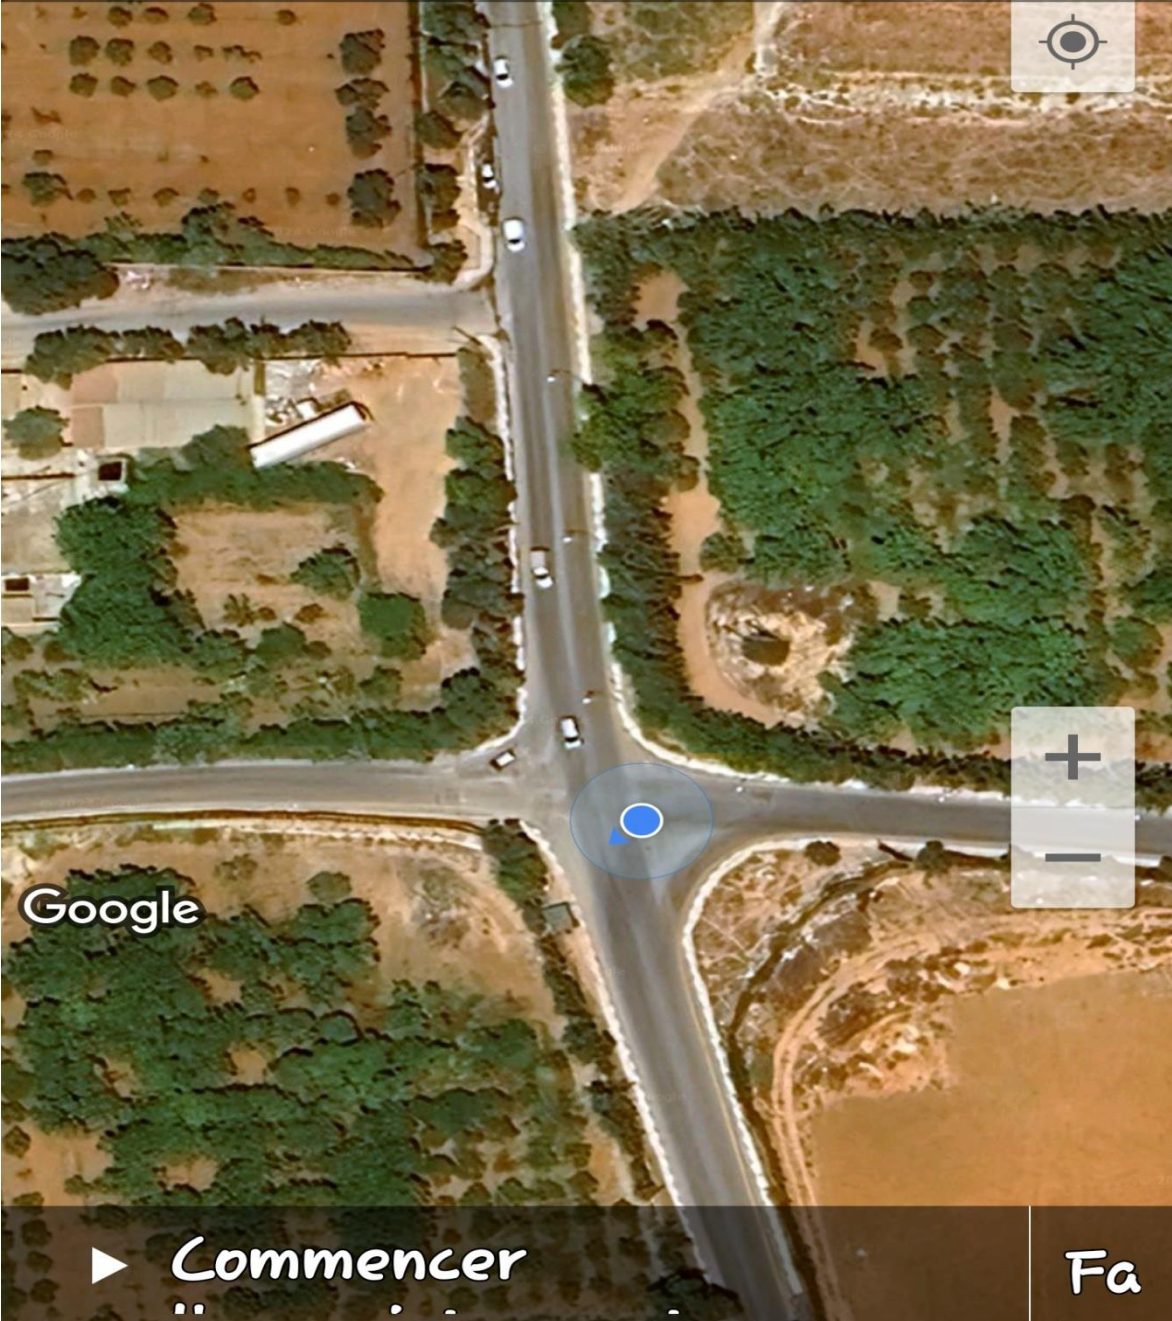

Google



▶ Commencer

Fa

Chargement de l'annonce...



Lorsqu'un ingénieur se trouve confronté à un problème d'aménagement d'un carrefour, il doit prendre en considération :

- L'emprise disponible ;
- Objectifs de fonctionnements privilégiés par type d'utilisateurs ;
- Moyens financiers.

4.2 Étude du carrefour giratoire :

4.2.1 Description du Carrefour :

Notre choix de conception du carrefour giratoire est basé sur les critères suivants :

- S'inscrire dans l'emprise disponible ;
- Être adapté aux trafics et à leur gestion ;
- Minimiser l'espace rouable afin de limiter l'exposition aux conflits ;
- Assurer de bonnes conditions de sécurité ;
- Être moins coûteuse.

Pour ce la notre choix a donné lieu à ce qui suit :

- Carrefour giratoire se caractérise par un îlot central permettant ainsi une meilleure fluidité et sécurité des utilisateurs.
- La chaussée contournant l'îlot giratoire se limite à 2 voies de 4m chacune afin de faciliter l'accélération des entrées et sorties de l'agglomération.
- Les îlots séparateurs acheminant vers le giratoire ont été conçus dans le but de faciliter la visibilité et l'orientation des automobilistes.

4.2.2 Profil en long :

Le profil en long a été étudié sur la base de celui existant en essayant d'épouser au maximum la ligne rouge de la chaussée existante. Toutes les cassures et marches d'escalier ont été éliminées sur la totalité du tracé avec des pentes longitudinales, plus ou moins douces. Ainsi nous avons essayé de donner le maximum de détails avec 3 profils en long distincts correspondant aux 3 branches existantes et le sens giratoire. Les profils en long des trois branches sont cités en Annexe.

4.2.3 Profil en travers type :

La planche du profil en travers type représente toutes les dimensions géométriques ainsi que les paramètres de la structure projetée.

Avec le même trafic que celui de l'existant, nous avons jugé nécessaire un renforcement en tapis bitumineux là où il est nécessaire soit pour le rattrapage entre les différentes pentes soit pour le raccordement entre les chaussées.

Ainsi, nous avons dans un cas général au minimum 2 voies pour toutes les chaussées et une pente transversale ou longitudinale prévue pour l'évacuation des eaux pluviales. S'agissant de rayons en plan généralement faibles et une vitesse de référence assez diminuée ce qui entraîne une force centrifuge pratiquement nulle. Nous avons jugé inutile la projection des dévers en courbe.

Avec le même trafic et en fonction de la classification du réseau, la largeur de la plateforme projetée doit se représenter comme suit :

- Largeur de la chaussée des branches égales à celle existante ;
- Largeur de la chaussée giratoire doit être égale à 8m qui correspond à 2 voies ;
- Les trottoirs varient de 2 m à 4 m de largeur.

4.2.4 Assainissement :

Pour l'assainissement on prévoit des avaloires au niveau de l'anneau intérieur du giratoire

4.2.5 Topographie :

Le levé topographique a été établi sur la base d'une ancienne carte d'un bureau d'étude.

4.2.6 Implantation :

Les points principaux d'implantation du projet sont indiqués sur et le listing d'implantation ainsi que le plan général ou tracé en plan.

Elles comprennent donc :

- Un croquis d'implantation
- Les PK des profils en travers
- Les coordonnées polaires et rectangulaires des points principaux des courbes
- Les gisements et les distance

Chapitre 5 :

PRÉSENTATION DES DIFFÉRENTES MÉTHODES DE CALCUL DE LA CAPACITÉ

5.1 Calcul de la capacité du giratoire :

La capacité est un paramètre qui reflète le niveau de service assuré par le carrefour du point de vue de la seule prise en compte du nombre de véhicules à gérer au droit de l'aménagement, ce niveau de service est évacué par rapport au débit maximum.

En milieu urbain, la capacité des giratoires est un problème fort, d'où l'importance du calcul de capacité qui a pour but de vérifier si le projet de carrefour giratoire écoulera une demande de trafic donnée.


Le calcul de la capacité se fait entrée par entrée. Si pour au moins une entrée, la capacité est insuffisante, on modifie le projet et on recommence.

Toutefois, l'évaluation de la capacité des giratoires restes jusqu'à présent assez difficile et les méthodes actuelles ne donnent qu'une estimation approchée.

Parmi les méthodes universelles citées. On a :

5.1.1 La méthode Anglaise :

La capacité (C) d'une entrée est une fonction linéaire du trafic annulaire au droit de l'entrée :

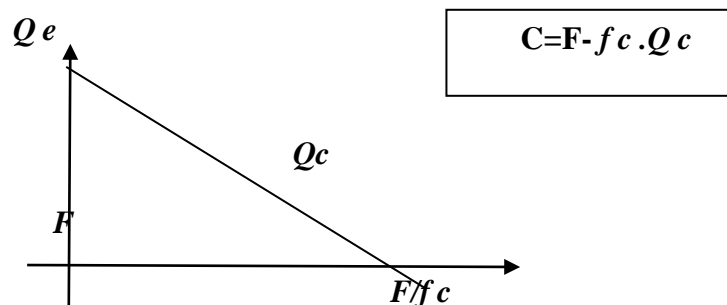

Avec :

F et f_c : Sont fonction des caractéristiques géométriques de l'ouvrage.

C : Capacité de l'entrée considérée en UVP/h.

Q_c : trafic gênant, considéré comme étant le trafic annulaire au droit de l'entrée.

F_c : rapport entre les véhicules entrant et les véhicules circulant à l'anneau.

Des mesures ont été réalisées sur piste et sur le terrain, sur environ une quarantaine de sites, ont conduit à évaluer F et f_c par les formules suivantes :

$$F=224[(v+(e-v)/(1+s))+35u+2,4D-135]$$

$$f_c=0,006[v+(e-v)/(1+s)]+0,29$$

v : largeur à l'approche d'une voie d'entrée(m)

e : largeur à l'entrée d'une voie d'entrée(m)

u : largeur de l'anneau (m)

D : le diamètre du plus grand inscrit (m)

$S=(e-v)$: facteur d'évasement (m)

Les principaux effets sur la capacité sont ceux dus paramètres e et s .

5.1.2 Méthode Américaine :

HCM 2010 donne dans le chapitre 10 partie c des méthodes pour le calcul de la capacité des giratoires . La méthode donnée n'est appliquée qu'en USA et ces résultats sont un peu limités La capacité est donnée par la formule de HARDERS

$$q_{e,max} = A - Bq_k$$

Avec

$q_{e,max}$: Capacité d'une voie d'entrée(véh /h)

q_k : Trafic tournant (véh/h)

$P = \frac{q_k}{3600}$ (véh/s)

T_c : Créneau critique (s)

t_f : Créneau complémentaire (s)

5.1.3 La méthode française :

Louah (1988) a présente une méthode pour l'analyse de capacité des giratoires.

Elle a été définie comme suit par Lou ah (1992).

Formule 1 : Capacité d'entrée du giratoire (Q_e)

$$Q_e=(1330-0,7QG)(1+0,1(ENT-3,5))$$

$$Q_e = (1330 - 0,7Q_G)(1 + 0,1(\text{ENT} - 3,5))$$

$$Q_e = (1330 - 0,7Q_G)(1 + 0,1(\text{ENT} - 3,5))$$

Formule 2 : Capacité globale du giratoire (Q)

$$Q = 2SEP(1 - 0,085(\text{ANN} - 2))(Q_c + 3(q - 15))$$

$$Q = \frac{2}{\text{SEP}} \left(1 - 0,085(\text{ANN} - 2) \right) (Q_c + 3(q - 15))$$

$$Q = SEP^2(1 - 0,085(\text{ANN} - 2))(Q_c + 3(q - 15))$$

Explications des Variables

- **Q_e** : Capacité d'entrée du giratoire
- **Q_G** : Flux de circulation global
- **ENT** : Nombre d'entrées dans le giratoire
- **SEP** : Séparation entre les véhicules
- **ANN** : Nombre d'années considérées pour la projection ou l'analyse

- **Q_c** : Capacité critique
- **q** : Flux de circulation spécifique

5.1.4 La méthode Allemande :

Wu (1997) a modifié les formules de Tanner (1962) pour le calcul de la capacité suivant la relation :

Formule Modifiée par Wu (1997) pour le Calcul de la Capacité

$$q_e = (1 - t_{\min} \cdot q_p) \cdot \frac{3600}{t_f} \cdot e^{-q_p \cdot e^{\left(\frac{t_g - t_{\min}}{t_f - 2}\right)}}$$

Explications des Variables

- **q_e** : Débit maximal possible à l'entrée (UVP/h).
- **q_p** : Trafic tournant, considéré comme étant le trafic annulaire au droit de l'entrée (UVP/h).
- **t_g** : Créneau critique (s).
- **t_f** : Créneau complémentaire (s).
- **t_{min}** : Créneau minimal (s).

On suppose que les créneaux utilisés touchent les valeurs suivantes :

$$T_c = 4.12s$$

$$T_f = 2.88s$$

$$t_m = 2.1s$$

5.2 Matrice directionnelle des différents débits en UVP/h:

| Q \ D | 1 | 2 | 3 | 4 | Σ |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1 | - | 142 | 197 | 102 | 441 |
| 2 | 128 | - | 87 | 119 | 334 |
| 3 | 146 | 100 | - | 98 | 344 |
| 4 | 91 | 101 | 97 | - | 289 |
| Σ | 365 | 343 | 381 | 319 | - |

5.3 Calcul de la capacité des différentes entrées en UVP/h:

| Entrée | Trafic entrant | Trafic tournant | Capacité |
|--------|----------------|-----------------|----------|
| 1 | 298 | 441 | 984 |
| 2 | 396 | 334 | 902 |
| 3 | 349 | 344 | 941 |
| 4 | 374 | 289 | 920 |

5.3.1 le retard :

$$W_i = 3600/c_i + 900T[x_i - 1 + \sqrt{((x_i - 1)^2) + x_i * (3600/c_i)/450T}]$$

Ou :

w : retard moyen en (sec)

T : durée de l'heure de route

ci : capacité du courent

xi : degré de saturation avec : $(xi = qi / ci)$

| <i>RETARD (W) s</i> | <i>NIVEAU DE SERVICE</i> |
|---------------------|--------------------------|
| ≤10 | A |
| ≤20 | B |
| ≤30 | C |
| ≤45 | D |
| >45 | E |

5.3.2 Calcul le retard des différentes entrées en sec :

| Entrée | Débit entrant uvp/h | Débit gênant uvp/h | Capacité uvp/h | Reserve de capacité uvp/h | Le retard W En sec | Niveau de service |
|--------|------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------|
| 1 | 441 | 100 | 984 | 543 | 23 | C |
| 2 | 334 | 102 | 902 | 568 | 25 | C |
| 3 | 344 | 128 | 941 | 597 | 22 | C |
| 4 | 289 | 100 | 920 | 631 | 21 | C |

REMARQUE :

Vue on a obtenir le niveau (C) le retard ≤ 30 donc on propose un **Giratoire**.



Vue sur carrefour



Proposition de giratoire

Chapitre 06 :

ÉTAT DES CONNAISSANCES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ

6.1 Sécurité en carrefour giratoire :

Pour avoir des connaissances en matière de sécurité et de capacité des carrefours giratoires, il vaut mieux effectuer des études à partir d'un échantillon d'une vingtaine ou plus de carrefours giratoires. Mais, malheureusement, ces études n'ont pas encore eu une grande importance dans notre pays et on souhaiterait qu'elles soient réalisées dans l'avenir.

À cet égard, nous allons nous baser sur des études de sécurité qui ont été récemment effectuées par CERTU. (Le centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les constructions publics) en France et qui ont montré que :

Les giratoires réduisent considérablement les accidents corporels aux carrefours. La raison essentielle étant qu'ils permettent de diminuer la vitesse lors des accidents et d'infléchir les trajectoires des chocs. Du coup, ils sont moins nombreux, mais surtout bien moins grave. Il s'agit essentiellement de têtes froissées.

Un carrefour giratoire bien conçu offre généralement aux usagers un bien meilleur sécurité qu'un autre type de carrefour plan. Cela s'explique principalement par la réduction des vitesses de tous les véhicules au niveau du carrefour et par la suppression de la quasi-totalité des conflits de cisaillement.

6.1.1 Sécurité avant et après l'aménagement en carrefour giratoire :

19 carrefours ont été observés sur une période moyenne de quatre ans avant et quatre ans après leur aménagement en carrefour giratoire.

Ils ont été obtenus les moyennes annuelles suivantes :

| Moyennes Annuelles par carrefour | Accidents | Accidents mortels | Tués | Blessés |
|---|------------------|------------------------------|-------------|----------------|
| Avant | 2.5 | 0.22 | 0.24 | 4.9 |
| Après | 0.6 | 0.013 | 0.013 | 0.9 |

On peut donc dégager les tendances suivantes :

- Réduction très nette du nombre d'accidents ;
- Réduction encore plus importante de la gravité.
- Néanmoins, ils ne permettent pas de supprimer tous les morts et les blessés.

6.1.2 Types d'accidents constatés :

Les pertes de contrôle sont les accidents les plus fréquents, et les pertes de contrôle en entrée de giratoire représentent 37% des accidents corporels et 90% des accidents mortels. Ces accidents sont souvent liés à une mauvaise perception du carrefour et à l'inadaptation des vitesses pratiquées. Le heurt d'obstacle sur l'îlot central peut expliquer la gravité particulière de certaines pertes de contrôle en entrée.

Les refus de priorité représentent 24% des accidents corporels. Ils ne sont pas plus fréquents en priorité à droite ou en priorité à l'anneau.

Ces deux types d'accidents -pertes de contrôle et refus de priorité –constituent 75% des accidents corporels et la quasi-totalité des accidents mortels. Une attention particulière doit donc être portée sur l'aménagement des entrées et de l'approche.

-Remarque :

Les autres types d'accidents rencontrés sont : dépassements incorrects sur l'anneau, collisions arrière en entrée, collisions arrière sur anneau, circulation à contresens sur l'anneau...

Les deux-roues restent les principales victimes, ils sont impliqués dans 28% des accidents ce qui est élevé.

Accidents de nuit : les pertes de contrôle en entrée sont plus fréquentes de nuit (problème de perception nocturne). La solution à ce problème n'est pas nécessairement l'éclairage...

6.1.3 Avantage de la priorité à l'anneau :

Le nombre moyen d'accidents par an et par carrefour est plus faible sur les giratoires à priorité à l'anneau.

On constate sur toute une moindre proportion de pertes de contrôle, du fait de la réduction des vitesses imposées en entrée.

6.1.4 Influence de la géométrie :

Il n'en demeure pas moins qu'une part non négligeable des accidents, dont les plus graves, pourraient probablement être évités par une meilleure conception des giratoires.

Des défauts géométrie sont, en effet, pour une part importante responsable des pertes de contrôle et de refus de priorité.

Les giratoires de forme ovale sont plus accidentogènes que les giratoires circulaires. En particulier, les pertes de contrôle sur anneau ou en sortie Y sont beaucoup plus fréquentes.

De plus, on note que les grands anneaux surtout quand ils ne sont pas en adéquation avec le niveau du trafic et des voies sont plus accidentogènes que ceux d'un périmètre inférieur. Ils

entraiment :

- Des vitesses d'entrée et de circulation sur l'anneau plus importantes ;
- Des refus de priorité ;
- Des cisaillements plus fréquents ;
- Des pertes de contrôle de voiture en sortie ;
- Un plus grand nombre de dépassement incorrects sur anneau.

-Remarque :

Le giratoire est un type de carrefour qui répond au principe de sécurité durable, l'essentiel de ce principe est de traiter les problèmes d'insécurité par anticipation au lieu de les combattre après coup.

La sécurité durable tient compte du fait que l'utilisateur de la route n'est pas infallible c'est-à-dire qu'elle tient compte des faiblesses humaines.

6.2 Sécurité, comportements et confort des différentes catégories d'utilisateurs :

6.2.1 Conducteurs de véhicules légers et lourds :

Un carrefour giratoire impose aux usagers automobilistes une perte de priorité aux entrées, et donc une réduction de leur vitesse.

Il modifie ainsi le comportement de l'automobiliste en le faisant passer d'une attention plus au moins relâchée à une attention soutenue, ce qui peut rendre ce type de carrefour intéressant lorsque l'aménageur désire souligner une modification de l'environnement.

Du point de vue des comportements et du confort des conducteurs, deux critères importants valorisent les carrefours giratoires.

On s'y repère bien, on sait comment on y entre et comment on sort. En général on sait s'y diriger ; Ils autorisent les demi-tours ainsi que les erreurs.

6.2.2 Piétons :

Le confort des piétons et leurs comportements, qu'il est nécessaire de prendre en compte lors du choix d'un type de carrefour et lors de sa conception, sont assez différents selon :

- La nature du site dans lequel se trouve le carrefour ;

- Ses fonctions ;
- Ses caractéristiques géométriques ;
- La qualité des aménagements en faveur des piétons.

Dans les carrefours en site fortement urbanisé, le confort des piétons et d'autant meilleur que :

- Le trafic est peu important ;
- La largeur des voies à traverser est faible ;
- Les aménagements pour piétons sont de qualité et correspondent à leurs besoins ;

6.2.3 Deux-roues :

Plus encore que dans les carrefours traditionnels, à feux ou sans feux, on observe dans les giratoires des comportements d'usagers deux-roues extrêmement différents. Ces différents s'expliquent non seulement par les caractéristiques des engins que l'on rencontre : vélos, cyclomoteurs lents, cyclomoteurs rapides, mais aussi et surtout par l'âge et le tempérament des usagers.

Il est donc logique, d'observer des trajectoires de deux-roues très variées.

Pour un deux roues léger traversant un giratoire, les risques d'accident proviennent essentiellement :

- De l'hétérogénéité des vitesses ;
- De l'intensité du trafic empruntant le giratoire ;
- De la complexité des trajectoires observées sur l'anneau ;
- De la méconnaissance ou du non-respect des règles de priorité par eux-mêmes et plus fréquemment encore par les usagers V.P.

Ces risques augmentent lorsque les vitesses permises par la géométrie du carrefour sont élevées.

Il est à noter que les entrées et sorties à deux ou trois voies ne favorisent pas la sécurité des deux roues, surtout en présence d'un fort trafic lourd.

6.3 Les aménagements spécifiques :

6.3.1 Pour les piétons :

La réalisation d'aménagements spécifiques concerne la traversée des voies affluentes et le cheminement sur les espaces latéraux, en liaison avec les cheminements piétons avant et après le carrefour.

Il est particulièrement nécessaire de veiller à la qualité des aménagements afin :

- D'inciter les piétons à traverser les passages protégés ;
- D'éviter les traversées sauvages de la chaussée annulaire ;
- De compenser l'allongement de parcours qui est généralement imposé aux piétons.

Pour atteindre ces objectifs, les aménagements doivent correspondre le plus possible aux besoins des piétons, les guider, être confortables et sûrs.

A cet égard, les aménagements peuvent être réalisés par :

- L'implantation des passages piétons sur leur trajectoire naturelle qui est la courte ;
- Les aménagements paysages qui permettent de réaliser un itinéraire à suivre, conduisant naturellement les piétons vers les passages et qui préservent l'environnement et la vie propre aux rives de carrefour ;
- La qualité du revêtement de sol, de préférence de couleur ou de matériau différent de la chaussée ;
- Un bon éclairage général du carrefour implanté sur les rives du carrefour et éventuellement sur les ilots séparateurs des traversées piétons ;
- L'implantation d'îlot séparateur, permettant aux piétons de traverser les branches en deux temps, avec plus de confort, est recommandée, surtout lorsque la largeur de la branche est importante ;
- L'implantation de feux piétons lorsque, les trafics automobiles et piétons sont forts sur une ou plusieurs branches ;

L'implantation d'un passage dénivelé au droit d'une branche ou de la chaussée annulaire, ne peut être envisagée que dans les cas exceptionnels : en zone urbaine, accès à un réseau de transport collectif, à un grand magasin ou en milieu périurbain, lorsque les trafics automobiles et piétons sont très élevés et les dimensions du giratoire sont telles qu'elles imposeraient aux piétons une pénibilité de parcours plus forte que le franchissement d'un dénivelé.

6.3.2 Pour les deux-roues :

a/ Le giratoire existe :

Pour le technicien responsable, la décision de réaffecter une partie de l'espace disponible en faveur des cyclistes et éventuellement des cyclomotoristes ne peut s'appuyer sur la connaissance de données d'une seule nature, aussi importantes soient ces dernières, telles que des statistiques d'accidents ou des comptages de trafic de deux-roues.

En effet, il est utile de rassembler les données concernant :

- Les vitesses pratiquées et les débits de flux des V.P. et de P.L.
- Les trafics deux roues pendant et en dehors des périodes de pointes deux-roues et leurs trajets ;
- Les dimensions géométriques actuelles du giratoire ;
- Les commentaires des usagers sur leur expérience, l'insécurité et/ou l'inconfort tels qu'ils le ressentent dans la traversée du giratoire ;
- Et évidemment les statistiques des accidents.

En tout état de cause, il est peu fréquent que l'on puisse et qu'il soit souhaitable de traduire la prise en compte de deux-roues, dans le contexte d'un giratoire existant par l'introduction d'un aménagement cyclable.

b/ Le giratoire n'est que projeté :

Parmi les facteurs pouvant militer en faveur de réalisation d'un aménagement cyclable spécifique, dissociant la circulation deux-roues du reste de la circulation, on peut citer ;

- Le passage obligé fréquent de cyclistes et en particulier de scolaires ;
- L'existence d'un aménagement cyclable en amont et en aval du carrefour à traiter ;
- L'impossibilité d'éviter la présence de facteurs que l'on sait accentogènes tels que :
 - L'importance et la complexité des trafics à gérer ;
 - Un pourcentage élevé de P.L.
 - Des inters distances entre branches insuffisantes.

En conclusion, la prise en compte de la sécurité des deux-roues dans les giratoires ne passe pas nécessairement par l'usage d'aménagements spécifiques cyclables. La protection de deux-roues légers dans la traversée des giratoires, que ce soit en périurbain ou en milieu urbain dense, s'avérera en générale meilleure en agissant sur les vitesses des véhicules et la simplification du trafic dans l'approches et le franchissement d'un giratoire par le biais la conception de la voirie et de l'environnement.

6.4 Quand il ne faut pas choisir le giratoire :

Nous avons dénombré plusieurs situations, plus ou moins rédhibitoires, où l'aménagement d'un giratoire est vivement déconseillé.

- La première concerne les conditions de trafic, quand celui-ci est vraiment trop important, supérieur à 5000 veh /h et qu'il nécessiterait un nombre de voies supérieur à trois, il vaut mieux s'abstenir et regarder du côté des carrefours à feux ou des techniques autoroutières, pont et souterrain.
- La deuxième est liée à la vitesse d'arrivée des véhicules et de visibilité pour des raisons topographiques ou de tracé. Le cas le plus commun concerne des carrefours situés après un sommet de côté. Dans ce cas, il vaut mieux envisager un croisement à niveau.
- Outre ces cas évident, l'implantation d'un giratoire est vivement déconseillée dans les cas où la configuration du tracé des routes, l'espace disponible ou la topographie du terrain ne permettrait pas de construire un aménagement avec une géométrie suffisamment sure. Dans de telles situations, le principal risque est de construire un giratoire désaxé, particulièrement accident gènes.
- Autre cas à éviter absolument, c'est l'aménagement d'un giratoire à proximité d'un passage à niveau.

Il convient également d'évite d'implanter un carrefour giratoire après une succession de feux, ceci peut conduire notamment la nuit, à un effet de surprise des conducteurs.

L'implantation des giratoires doit être en cohérence avec le reste des aménagements afin d'apparaître logique et compréhensible pour l'utilisateur.

6.5 Quand s'impose le giratoire ?

Les principaux critères qui peuvent amener à envisager une solution giratoire ont :

- Sécurité et confort des différentes catégories d'usagers (conducteur-piétons).
- Fonctionnement et contraintes techniques.
- Environnement et urbanisme.

Nous pouvons donc en déduire que l'aménagement d'un carrefour giratoire sera imposé dans les cas suivants :

- Il remplace souvent efficacement un carrefour à feux qui sature ;
- Il est une bonne solution pour les carrefours complexes, difficiles à gérer, tels que ceux comportant cinq branches ou davantage, ou encore ceux qui comportent plusieurs branches secondaires du même côté ; A court ou moyen terme, il est prévu de raccorder une nouvelle voie sur le carrefour étudié ;
- Il est à privilégier comme carrefour événement tels qu'entrée d'agglomération ou changement de quartier par exemple ;
- On a souvent de recours au giratoire pour traiter des carrefours dangereux ou pour réduire les vitesses dans des sections de route trop confortable ;
- Les mouvements tournants sont importants, le carrefour giratoire permet d'éliminer le problème de stockage des tourne-à-gauche et simplifié l'exploitation par rapport à un carrefour équipé de feux qui nécessiterait de nombreuses phases ;
- Les trafics sur les différents axes sont de même importance ;
- Le carrefour giratoire s'adapte aux fortes variations de trafic que connaissent les secteurs et itinéraires touristiques. il supporte bien les variations hebdomadaires des zones industrielles et commerciales.
- Le carrefour giratoire urbain est utilisable dans la plupart des intersections où le niveau de trafic ne permet pas un fonctionnement simple : priorité à droite, signalisation
« Cédez le passage » ou stop.

Chapitre 7 :

CONSTRUCTION DE

SIGNALISATION

7.1 Signalisation :

7.1.1 Généralité :

La signalisation routière a pour objet de rendre plus facile et plus sûre la circulation, de signaler les dangers, d'indiquer la réglementation et, finalement, de fournir des renseignements aux usagers de la route.

Pour être efficace, elle doit être simple et homogène, attirer l'attention, être visible et lisible à distance, être facile à comprendre et bien adaptée aux dangers et particularité qu'elle signale.

Parmi les facteurs assurant l'homogénéité des panneaux, mentionnons surtout la couleur et la forme.

Les signaux employés doivent donner par leur forme même, une première indication :

Les panneaux triangulaires indiquent un danger ;

Les panneaux circulation comportent un pré signalisation absolue (obligation, ou interdiction)

; Les panneaux rectangulaires ou en forme de flèche fournissent un simple renseignement.

La, sur les panneaux circulaires, le rouge implique une interdiction.

La signalisation de dangers est nécessairement une signalisation avancée : elle annonce, suffisamment à l'avance pourquoi puis s'y parer, un risque qui sera localisé plus précisément par une signalisation de position, dont la balise est l'élément essentiel.

Les signaux permanents doivent être construits en matériaux résistants et durables.

Leurs supports seront métalliques ou en béton armé et peint en blanc. La peinture aluminium peut être admise pour les supports métalliques.

Les supports de signaux permanents sont obligatoirement scellés dans une fondation bétonnée.

Ils sont placés sur trottoir, à droite de la marche, de façon que le bord du panneau qu'ils supportent soit à 0,50 m au moins du bord de la chaussée.

7.1.2 Signalisation du carrefour giratoire :

L'essentiel de la signalisation d'un carrefour giratoire urbain comporte des panneaux de police (régime de priorité) et de direction (d'agrammatique) ainsi que du marquage au sol.

a/ Signalisation de priorité :

Un carrefour giratoire doit être annoncé par une signalisation spécifique. La seule signalisation ayant valeur réglementaire à mettre en place à ces carrefours est le panneau de signalisation avancée. Ce panneau doit être obligatoirement implanté sur toutes les voies affluentes, en pré signalisation, à une distance de 10 à 50 m selon :

- L'environnement du carrefour,
- Le type de voie,
- La distance à laquelle se trouve le carrefour précédent.

Il définit à lui seul la règle de priorité à l'anneau. Le panneau « vous n'avez pas plus la priorité », dont l'usage avait été proposé ces dernières années, n'a plus lieu d'être utilisé ; il est cependant conseillé pour la pré signalisation des mini-giratoire. Nous conseillons fortement, aux entrées, d'implanter une ligne « cédez le passage » afin d'informer les usagers à bien respecter le régime de priorité.

L'implantation du panneau est fortement recommandée. Si compte tenu du déport créé par la courbe d'entrée, ce panneau n'apparaît pas suffisamment tôt dans le champ visuel, il est doublé à gauche sur l'îlot séparateur.

b/ Signalisation d'obligation :

Le panneau pour prévenir tous mouvements contraires au sens normal de circulation. La géométrie du carrefour doit normalement déjà inciter le conducteur à emprunter ce sens normal. Ce panneau permet ainsi d'améliorer la perception de l'îlot central de nuit, en particulier en cas d'éclairages insuffisants. Pour ces raisons, il doit être implanté en face de chaque entrée. La balise peut être placée en tête de l'îlot séparateur, si elle est précédée d'un marquage de rabattement.

c/ Signalisation de direction :

La signalisation de direction est un élément indispensable pour les usagers aller permet, entre autres, de mieux annoncer le carrefour giratoire avec les panneaux de pré signalisation. La pré signalisation de direction, lorsqu'elle est nécessaire est un panneau d'agranissement représentant l'anneau et les mouvements centrifuges avec les mentions de sortie. Le dessin du panneau doit représenter au mieux la disposition des branches du giratoire

*signalisation de position

Elle est réalisée à l'aide de panneau placé sur l'îlot séparateur, seules les mentions de sortie sont indiquées

La signalisation de direction ne doit jamais être implantée sur l'îlot central ni face aux véhicules dans le sens inverse de giration

Afin d'éviter que les panneaux constituent un obstacle à la visibilité des usagers qui abordent le carrefour et pour améliorer leur perception par les usagers circulant sur l'anneau, leur implantation se fera de préférence sur des supports entre 2 et 2,50 de hauteur.

d/ Signalisation horizontale :

Les entrées et sortie a 2 ou 3 voies, au moins 3m par voie, sont séparées par une ligne discontinue. Sur les entrées, cette ligne peut devenir continue sur les 13 derniers mètres. Aucun marquage au sol délimitant l'anneau un doit être effectué aux sorties du giratoire sur les mini-giratoires, l'îlot central ne peut être ceinturé que par une bande discontinue.

D'une façon générale, le marquage de voies concentrique dans l'anneau est inutile et gênant. Il empêche l'usager de suivre (naturellement) une trajectoire dont l'éloignement, par report au centre, varie progressivement en fonction des o n'approche de la sortie. Les difficultés dues à ce marquage s'accroissent plus le giratoire est petit, et provoquant une gêne totalement insupportable lorsqu'on arrive à des anneaux de 9m de large des rayons extérieurs de moins de 20m.

7.2 L'éclairage :

L'éclairage est un aspect particulièrement important de l'aménagement d'un carrefour giratoire. En effet, De par sa configuration, ce type de carrefour impose une rupture dans la circulation à plusieurs niveaux : déviation de la trajectoire, perte de priorité, changement d'espace en créant plus ou moins important -l'îlot central -que les conducteurs doivent percevoir le plus tôt possible.

La nuit est également dès la fin de l'après-midi en hiver, l'éclairage doit donc assurer de bonnes conditions de visibilité et de lisibilité dans le carrefour comme dans les zones d'approche.

7.2.1 Le but de l'éclairage :

Le rôle de l'éclairage public en milieu urbain est multiple :

- ° Assurer la sécurité de tous les usagers.
- ° Prolonger les activités diurnes.
- ° Contribuer à la définition des espaces et à la création d'ambiances particulières.

7.2.2 Qualité de l'éclairage :

En milieu, urbain la qualité de l'éclairage dépend de quatre critères suivants :

- ° Un niveau de luminance élevé,
- ° Une uniformité de luminance,
- ° Une limitation de l'éblouissement,
- ° Le respect et la mise en valeur de l'environnement,

Pour obtenir une meilleure qualité d'éclairage, il faut intervenir sur la couleur des sources lumineuses et leur intensité, sur la nature des supports, leur hauteur et leur disposition.

7.2.3 Hauteur de montage des lampes :

Elle est dimensionnée selon la puissance de la source lumineuse et la largeur de la chaussée. En général, elle est comprise en 8m et 12m.

7.2.4 L'espacement :

C'est la distance entre deux lumières successives placée sur le même côté de la chaussée. On calcul l'espacement de façon à obtenir le niveau d'éclairement désiré. En général l'espacement doit être environ 5fois la hauteur de montage des lampes.

°Un carrefour bien éclairé assure la sécurité des piétons et des automobiliste set un écoulement efficace et rapide du trafic.

7.2.5 Définitions et unités :

- a) **Photométrie** : mesure des intensités lumineuses l'unité d'intensité lumineuse est la candela (Cd)
- b) **Luminance** : intensité lumineuse ou densité de flux lumineux émise en direction d'un observateur par un élément de surface elle se mesure en candela par mètre carré
- c) **Lumen (Lm)** : flux lumineux émis dans l'angle solide d'un stéradian, par une source ponctuelle uniforme, placée au sommet de l'angle solide et ayant une intensité lumineuse de (01) candela

On classe les lampes part le nombre de lumens par watt (Lm/W) de leur flux

- d) **Éclairement** : quantité de lumière reçue par une surface qui reçoit, normalement, D'une manière uniformément répartie, un flux lumineux d'un lumen par mètre carré.

Conclusion générale

Le présent travail porte sur l'étude d'aménagement d'un carrefour en milieu urbain où les carrefours représentent les véritables déterminants de la capacité d'une voie, ils se révèlent être en règle générale les régulateurs des débits de circulation en ville.

Constituant par nature des points de changement de direction, les conflits d'usages y sont fréquents et le partage de l'espace entre usagers délicat à gérer.

L'aménagement, dans notre projet, vise à réaliser un giratoire dont l'objectif est d'atténuer les dangers d'une configuration classique de carrefour.

La réalisation de carrefour giratoire, dans le respect de toutes les recommandations, constitue, dans le nombreux cas, une réponse satisfaisante aux problèmes des écrite, de capacité et de comportement posés par les carrefours classiques.

Il en résulte que le choix des dimensions s'effectue en fonction des contraintes d'emprises, du trafic et des silhouettes des véhicules qui vont emprunter le giratoire

Les carrefours giratoires représentent des enjeux économiques sensibles puisque L'optimisation de leur fonctionnement et de leur gestion vise à diminuer la congestion et réduire les temps de parcours en ville, participant ainsi à la réduction de consommation de carburant et la diminution de la pollution.

L'enjeu primordial de sécurité laisse aisément de viner toute l'importance qu'il faut attacher à :

- L'amélioration de la perception des carrefours, afin de mieux localiser les points de conflits.
- Leur lisibilité, c'est-à-dire leur compréhension rapide de fonctionnement par l'utilisateur, notamment en termes de priorité.
- La minimisation de l'espace rouable, afin de limiter l'exposition au conflit.
- L'obtention d'une bonne visibilité entre usagers en conflit.

C'est dans le respect de ces principes que devra être conduit le dimensionnement des carrefours.

En dépit des contraintes, cette étude nous a été bénéfique, elle nous a permis d'élargir nos connaissances, notamment dans les domaines suivants :

- Étude de trafic : qui est un élément essentiel dans l'élaboration et la gestion d'un réseau routier
- Conception d'un giratoire : nous avons touché de plus près ce vaste domaine notamment en ce qui concerne les critères de choix d'aménagement de carrefour (giratoire), et les caractéristiques du tracé de ses éléments.

BIBLIOGRAPHIE :

- Handbuch Bemessung fuer Strassenverkehr FGSV 2015
- Conception des carrefours à sens giratoire implantés en milieu urbain (CETUR)
- Les carrefours plans sur routes interurbaines –carrefours giratoires (SETRA) (02/1984)
- Cours de Technique de circulation (N.Belguesmia).
- Carrefours giratoires. (Guide technique SETRA 1984).